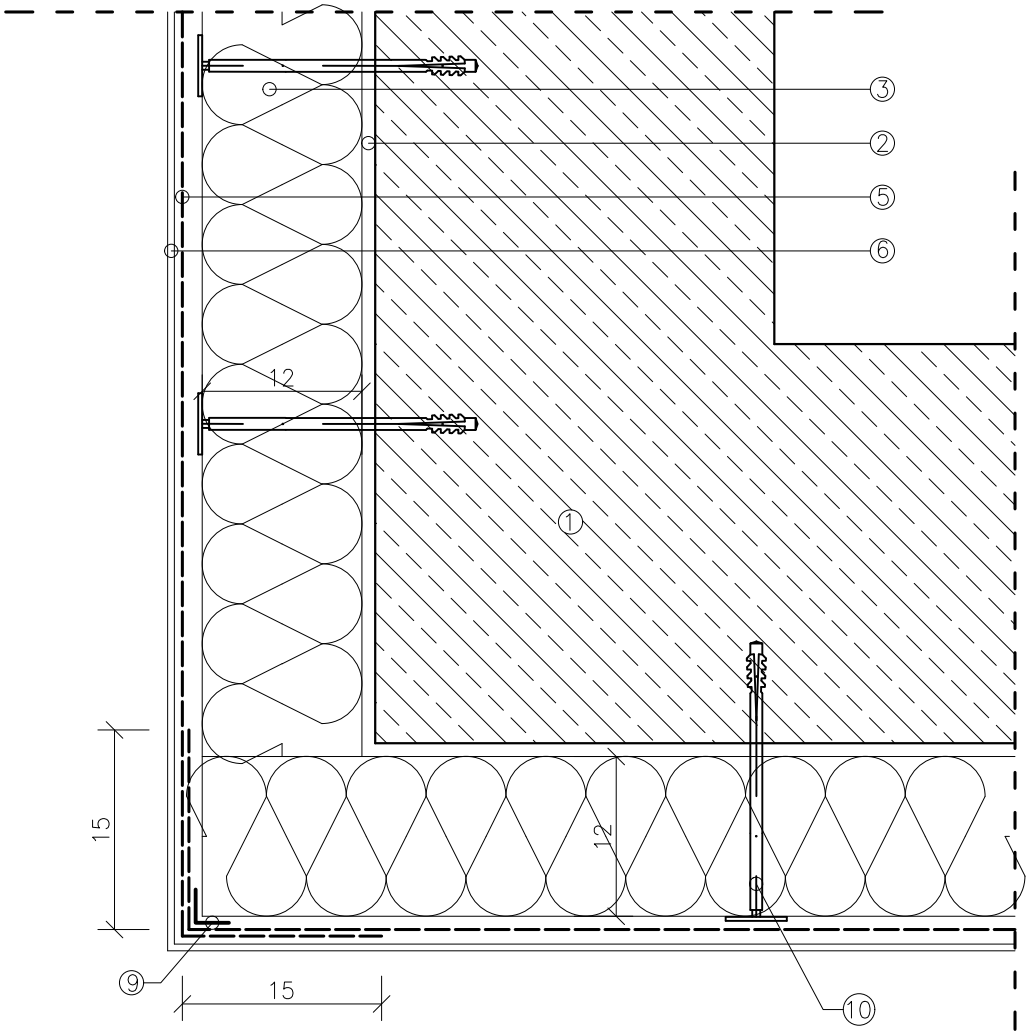

1. Istniejąca ściana zewnętrzna (docieplona),
2. Zaprawa klejowa,
3. Płyta izolacyjna gr. 12 cm – styropian grafitowy EPS λ=0,033 W/mK,
5. Warstwa zbrojąca – siatka z włókna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w zaprawie zbrojącej,
6. Tynk mineralny na gruncie,
9. Kątownik aluminiowy 25x25 mm,
10. Łącznik mechaniczny Kl 10N dł. 30 cm (Kl 300 N).

*grubość styropianu dopasować na budowie aby wyrównać powierzchnię ściany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ i SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
coremat engineering sp. z o.o.	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jolanta Nowak	176/SWOKK/2013, specj. arch.	04.2021	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchawka	–	04.2021	
INWESTOR	GMINA CHMIELNIK, PLAC KOŚCIUSZKI 7, 26-020 CHMIELNIK				
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY CHMIELNIK – ETAP III				
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA STEFANA ŻEROMSKIEGO W CHMIELNIKU UL. SZKOLNA 7 26-020 CHMIELNIK (NR DZIAŁKI 971/1, OBRĘB 1, CHMIELNIK MIASTO)				
TYTUŁ RYSUNKU	OCIEPLENIE NAROŻA WKLĘSŁEGO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ, PRZY SIATCE NA ZAKŁAD				SKALA –
SYMBOL OBIEKTU SP/CHM/TERM	STADIUM P W	NR PROJEKTU CHM/TERM/04/21	NR RYSUNKU RYS. NR 12		NR ZMIANY